



**Администрация  
муниципального образования  
«Усть-Лужское сельское поселение»  
Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.04.2022 № 73

Об утверждении типового проекта  
контейнерной площадки для сбора  
твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (приложение 4.2 к государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 №368, руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» **постановляет:**

1. Утвердить типовой проект контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
МО «Усть-Лужское сельское поселение»




  
П.И. Казарян

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
МО «Усть-Лужское сельское поселение»  
от 27.04.2022 № 73  
(приложение)

**Типовой проект  
контейнерной площадки  
для сбора твердых коммунальных отходов**

пос. Усть-Луга  
2022 г.

Схема места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов размером 6,5 м \* 4.5 м на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»

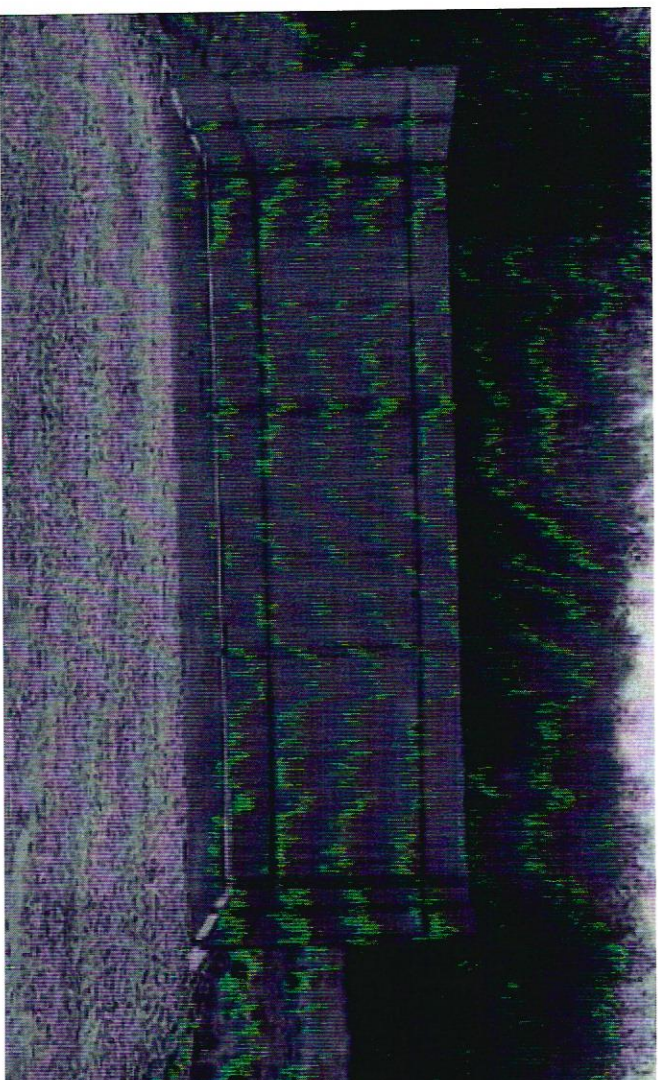

Каркас площадки выполняется из 8 столбов из профильной трубы 50мм\*50мм, погруженных в бетонное основание и скрепленных профильной трубой 40мм\*20мм, облицовывается профильным листом С8, цвет зеленый или вишневый

Поверхность бетонной площадки размером 6,5м\*4,5м заливается бетоном марки М250 с армированием из сетки ячейей 100мм\*100мм Д-4мм; выполняется песчаная и щебеночная подготовка.



## **ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Установка контейнерных площадок должна соответствовать санитарным правилам содержания территории населенных мест СанПиП 42-128-4690-88, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.

Местоположение контейнерных площадок должно быть выбрано с учетом следующих требований:

- расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ;
- подъезд к контейнерным площадкам должен быть свободным с учетом разворота машин;
- предусмотреть возможность свободного подъезда контейнеровоза (мусоровоза) для погрузки крупногабаритного мусора с использованием портального подъемника или манипулятора;
- площадки должны примыкать к сквозным проездам;
- для повышения производительности мусоровозных машин существенное значение имеет укрупнение мест установки мусоросборников (контейнеров);
- площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м, но не более 250 м;
- контейнеры должны быть оснащены крышками, площадка должна отвечать требованиям эстетики.

Площадки для контейнеров должны удовлетворять следующим требованиям:

- контейнеры должны быть установлены на расстоянии 0,35 м от ограждения и друг от друга;
- иметь с трех сторон ограждение высотой 2,0 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию;
- в качестве несущего каркаса рекомендуется профильная труба;
- территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров (не более 5 контейнеров на 1 площадке), размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы;
- иметь ровное твердое водонепроницаемое покрытие (асфальтовое или бетонное) покрытие;
- для удобства скатывания и закатывания контейнеров во время их разгрузки покрытие площадки (асфальтовое, бетонное) должно быть выполнено в одном уровне с проезжей частью (без бордюра);

- подъезды к контейнерным площадкам должны иметь дорожное покрытие и ширину не менее 3,5 м при одностороннем движении и 6 м – при двустороннем;
- для предотвращения возгораний мусора необходимо обеспечить регулярную уборку контейнерных площадок.